



## SERIE HOBBISTICA - GIARDINAGGIO

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio meccanico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevetata).
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.
- Impianto indipendente con pompa da 4 cm<sup>3</sup>/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 15 litri e olio idraulico.
- Distributore monoblocco con portata di 35 litri/1' e leve a cloche.
- Pressione massima di esercizio 170 bar.
- Benna standard da 260 mm.
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato.
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere.

**Sulla serie 3 non sono previsti i tenditori di bloccaggio dei bracci del sollevatore**

Modello		<b>3.15</b>
Profondità di scavo	mm	1700
Larghezza telaio traslabile	mm	1100
Peso	kg	225
Applicabile a trattori	CV	20÷30

## DI SERIE



**ROTAZIONE**  
Rotazione di 180° con singolo martinetto a coppia e velocità costante.  
**Dispositivo BREVETTATO**



**TENDITORI DI BLOCCAGGIO E IMPIANTO INDIPENDENTE**  
Tenditori di bloccaggio dei bracci del sollevatore ed impianto indipendente con pompa, moltiplicatore, serbatoio olio incorporato nel telaio, filtro olio con indicatore di intasamento.



**LEVE DI COMANDO A CLOCHE**  
Semplicità dei comandi e sedile incorporato abbattibile per comandi da interno cabina.  
Fermi di sicurezza per la circolazione stradale

# Retroescavatori serie 3 - 4 - 5 - 6 - 7

# MORIS

## Serie 4



### SERIE GIARDINAGGIO - VIGNETO - FRUTTETO e MANUTENZIONE

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevetata).
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.
- Impianto indipendente con pompa da 8,4 cm<sup>3</sup>/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 22 litri, filtro olio e olio idraulico.
- Distributore monoblocco con portata di 35 litri/1' e leve a cloche.
- Pressione massima di esercizio 170 bar.
- Accessori compatibili: benna da 300-400-500 mm
- Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato.
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere.

Modello		<b>4.18</b>	<b>4.21</b>
Profondità di scavo	mm	1900	2200
Larghezza telaio traslabile	mm	1200	1200
Peso	kg	355	375
Applicabile a trattori	CV	35÷50	35÷55

### SERIE SEMIPROFESSIONALE

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevetata).
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.
- Impianto indipendente con pompa da 19 cm<sup>3</sup>/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 35 litri, filtro olio e olio idraulico.
- Distributore monoblocco con portata di 38 litri/1' e leve a cloche.
- Pressione massima di esercizio 170 bar.
- Benna standard da 300 mm.
- Accessori compatibili: benna da 250-400-500-600 mm
- Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato.
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere.

Modello		<b>5.21</b>	<b>5.23</b>
Profondità di scavo	mm	2200	2400
Larghezza telaio traslabile	mm	1500	1500
Peso	kg	540	560
Applicabile a trattori	CV	55÷75	75÷90

## Serie 5



## Serie 6

Modello		<b>6.26</b>	<b>6.28</b>
Profondità di scavo	mm	2700	2900
Larghezza telaio traslabile	mm	1700	1700
Peso	kg	680	700
Applicabile a trattori	CV	75÷90	75÷110



### SERIE PROFESSIONALE

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevetata).
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.
- Impianto indipendente con pompa da 25 cm<sup>3</sup>/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 45 litri, filtro olio e olio idraulico.
- Distributore ad elementi componibili con portata di 45 litri/1' leve a cloche, valvole antiurto-anticavitazione incorporate.
- Pressione massima di esercizio 170 bar.
- Benna standard da 300 mm.
- Accessori compatibili: benna da 400-500-600 mm
- Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato.
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere.




## Serie 7

Modello		<b>7.30</b>	<b>7.32</b>
Profondità di scavo	mm	3100	3300
Larghezza telaio traslabile	mm	1800	2000
Peso	kg	960	1080
Applicabile a trattori	CV	100÷150	120÷160



### SERIE SEMIINDUSTRIALE




- Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevetata).
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.
- Impianto indipendente con pompa da 35 cm<sup>3</sup>/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 52 e 59 litri, filtro olio e olio idraulico.
- Distributore ad elementi componibili con portata di 60 litri/1' leve a cloche, valvole antiurto-anticavitazione incorporate.
- Pressione massima di esercizio 170 bar.
- Benna standard da 300 mm.
- Accessori compatibili: benna da 400-500-600 mm
- Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato.
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere.

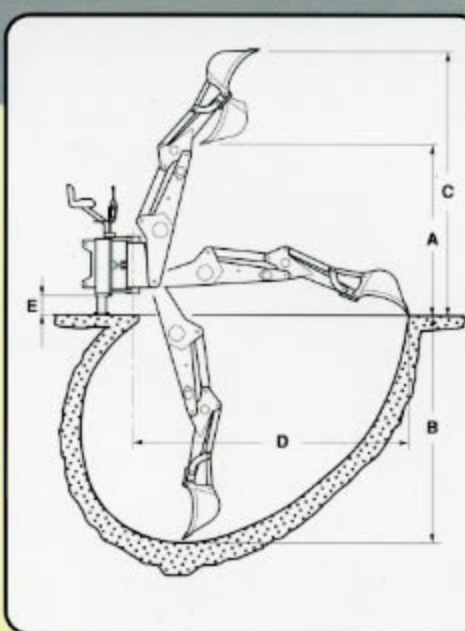

## DATI TECNICI

DATI TECNICI	Serie 3	Serie 4	Serie 5	Serie 6	Serie 7
A	1250	1450	1650	1680	1880
B	1700	1900	2200	2200	2400
C	2300	2425	2625	2650	2850
D	2200	2380	2580	2600	2800
E	250	260	290	310	310
Angolo di rotazione	180°	180°	180°	180°	180°
Valvola antiurto-anticavitazione	a richiesta				
Largh. telaio std.	max. mm	1100	1200	1500	1700
Serbatoio olio incorporato	litri	15	22	35	45
Benna da scavo standard	mm	220	250	300	300
Forza di rottura al dente	kg	2690	2340	2340	2410
Forza di scavo con braccio secondario	kg	700	1100	1000	1200
Peso	kg	225	355	375	540
Per trattori con potenza	CV	20÷30	35÷55	55÷75	75÷90

### ACCESSORI OPZIONALI

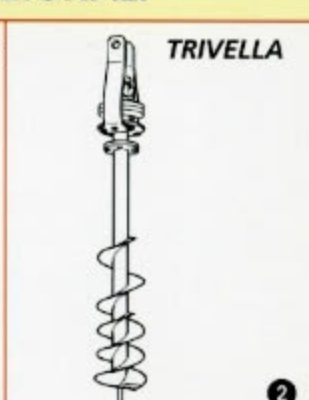

- Struttura in lamiera sciolata in acciaio Fe 510, taglio al laser e saldatura robotizzata.
- Verniciatura a polveri per la massima resistenza alle intemperie
- Perna e boccole in acciaio cementato e temperato
- Componentistica idraulica qualificata
- Marcatura CE del prodotto
- Rotazione a singolo cilindro brevettata che garantisce coppia e velocità costante

- 1 Martello idraulico da kg 16 a 230 in funzione del modello di escavatore su cui sarà applicato
- 2 Trivella in 2 modelli per coclee da 150 a 600 mm
- 3 Benna trapezia per fossi con angolo di 45°
- 4 Benna pulizia fossi da mm 800, 1000, 1200
- 5 Forca letame
- 6 Benna mordente

**NOTA BENE:** Per gli accessori 1 e 2 consultare preventivamente l'Azienda.

# MORIS

Prodotto e distribuito da MOMAC S.r.l.  
Sede legale: Via R. Morandi, 9/B  
Fraz. Selci Lama 06016 San Giustino (PG)  
Sede operativa: Via Po, 10  
06016 San Giustino (PG)  
Tel. +39 075 8569831 - +39 075 8569716 - Fax +39 075 8560457  
http://www.morrisrl.com - e-mail: moris@morrisrl.com

Dati e descrizioni non impegnativi e soggetti a variazione senza preavviso