
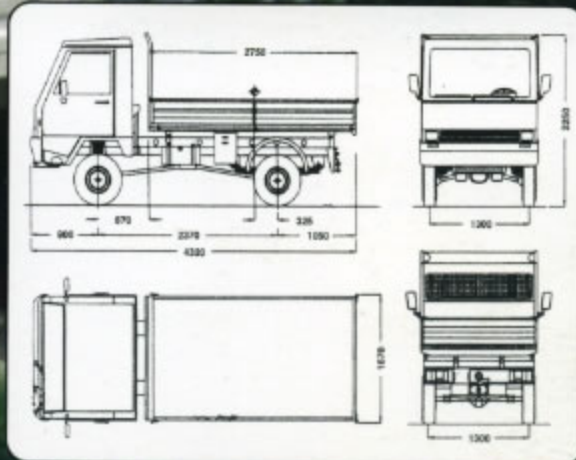


# "Mithos 4x4"

Macchina Operatrice Multiuso

*mithos*

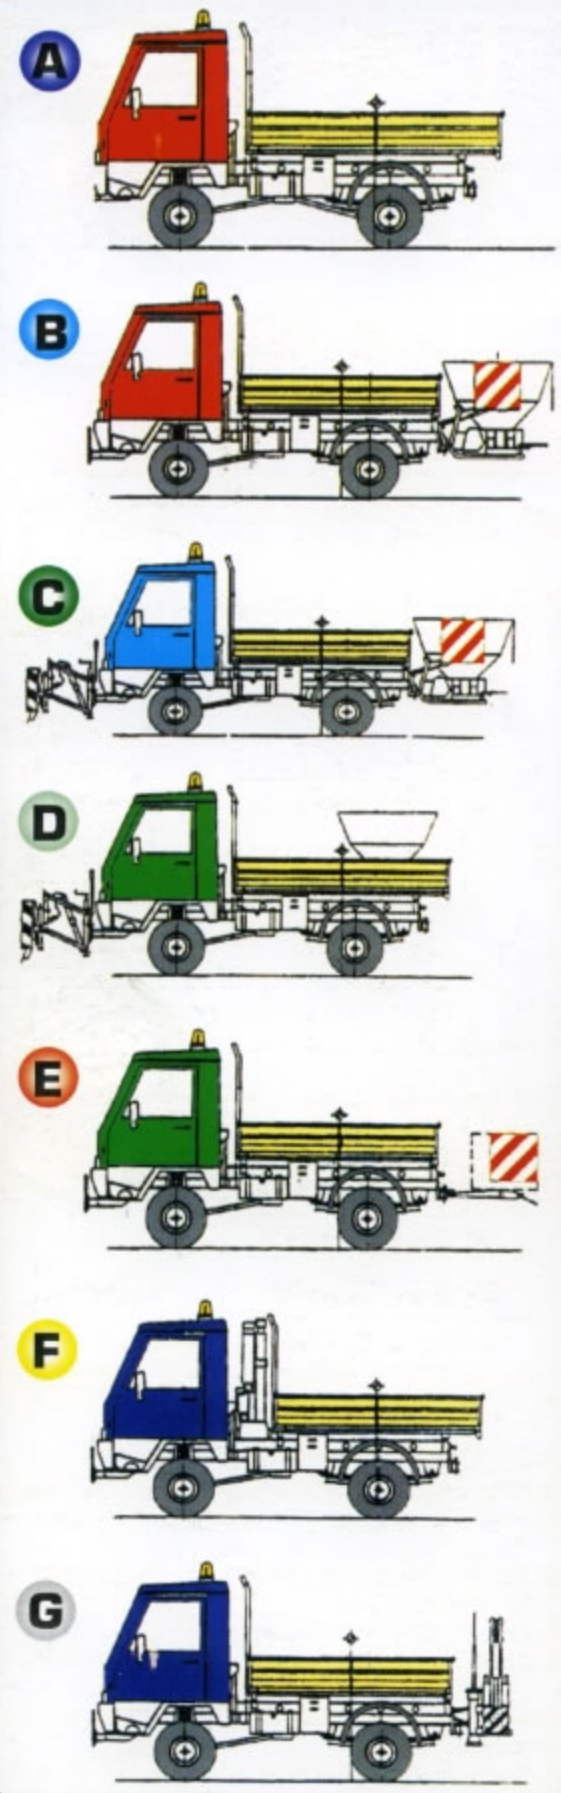

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION

Trattrice Agricola Macchina Operatrice Multiuso	Versione/Version	Motore/Engine	Cil.	Cilindrata/Displacement	Potenza (CV)kW/Power (HP)kW	Raffredd./Eng. cooling
Farm Vehicle Multi-Purpose Utility Truck	Mithos/VM	VM Motori D703LE	3	2082 cm <sup>3</sup>	(45) 32,5 @ 3000 RPM	Acqua/Water
	Mithos/CHD	Lombardini LDW 2204 NR	4	2199 cm <sup>3</sup>	(50) 36,6 @ 3000 RPM	
	Mithos/VM1	VM Motori D754E2	4	2968 cm <sup>3</sup>	(68) 50,0 @ 2600 RPM	

## ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE COMUNI

- A** Veicolo isolato
- B** Spargi sale e/o sabbia posteriore a sbalzo sul cassone
- C** Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + Spargi sale e/o sabbia posteriore a sbalzo.
- D** Lama sgombraneve e/o livellatrice anteriore a spinta + Spargi sale e/o sabbia posteriore a sbalzo sul cassone.
- E** Piastra porta-attrezzi posteriore a sbalzo (es.: pompa irrorazione, irrigazione, mulino ecc.)
- F** Gru idraulica
- G** Braccio retroescavatore o decespugliatore / puliscifossi posteriore a sbalzo

## COLORI PRINCIPALI CARROZZERIA / COLOURS



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**TRAZIONE:** 4 ruote motrici con disinnesto trazione anteriore  
**CAMBIO:** Sincronizzato 10 velocità avanti + 2RM (5+1 ridotte 5+1 veloci)  
**SOSPENSIONI:** Anteriori indipendenti tipo Mc-Pherson con molla elicoidale e ammortizzatore, posteriori con molla balestra e ammortizzatore  
**FRENI:** Idraulici doppio circuito con servofreno a disco ant., a tamburo post.  
**RUBTE:** 215/R16C - (205/75R16C) Neve/Strada (M+S) nuove  
**TELAIO:** In acciaio costituito da due longheroni con sezione a "C" ASSOFLEX  
**CASSONE:** 2700x1500 mm, con sponda h. 400 mm (con ribaltamento idraulico trilaterale)  
**MASSA A PIENO CARICO:** 3500 Kg. (4000 operatrice) - (Massa rimorchiabile: 1500 Kg)  
**VELOCITÀ MAX:** 40,0 Km/h  
**POSTI:** N. 3 omologati • Guida a sinistra  
**ACCESSORI:** Ruota di scorta, colore rosso, cabina con vetri temperati e tergicristallo, attacco presa di forza, impianto di luce regolamentare, telaio protezione, Roll-Bar antisciacchiamento omologato, Kit lavavetri, riscaldamento cabina e servosterzo  
**OPTIONAL:** sovrasponde, gruppo presa di forza posteriore con cardano, gancio traino omologato, acceleratore a mano ecc.

## TECHNICAL SPECIFICATION

**TRACTION:** 4 driving wheels with disconnectable front traction  
**GEAR BOX:** Synchronized 10 speed forward + 2RM (5+1 reduced and 5+1 increased)  
**SUSPENSION:** Frontal independent shock absorber Mc-Pherson with coil springs and vibration dampers, rear leaf springs and vibration dampers  
**BRAKES:** Hydraulic double circuit pump, (also with power brake), disk brakes on front, drum brakes on rear  
**WHEELS:** 215/R16C-(205/75R16C) Snow/Mud (M+S)  
**FRAME:** Of steel, consisting of 2 "C" section ASSOFLEX longitudinal structures  
**CAISSON:** 2700x1500, with gates h 400 mm (with hydraulic three side tilting system)  
**TOTAL WEIGHT FULL LOAD:** 3500 Kg. (4000 utility truck) - Trailerable mass: 1500 Kg.  
**MAX SPEED:** 40,0 Km/h  
**SEATS:** N. 3 Homologated • Left-hand-drive  
**ACCESSORIES:** Spare wheel, colour: red, with safety glassed and windscreen wipers, Power take-off, regulation lighting system, protection frame, homologated anti-deflection Roll-Bar, glass-washing kit, cab heating, hydraulic power steering  
**OPTIONAL:** Driver protective frame, supergates, side power take-off group with universal joint, homologated coupler, manual accelerator ecc.